


RUNI

スクリー式発泡スチロール減容機 型式SK240H



スクリープレス方式の型式SK240Hで発泡スチロールの魚箱を圧縮した場合、圧縮率は約1/50になります。

型式SK240Hで減容、固化した成形物は270kg/m³になります。

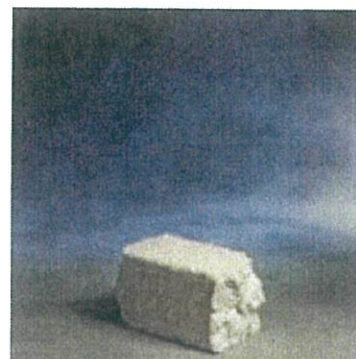

型式SK240HIには発泡スチロールの手投入用ホッパーが備え付けられています。

型式SK240HIには発泡スチロールを一定の圧力を維持しながら減容するために油圧/電気制御のシリンダーが備え付けられています。

型式SK240Hの処理能力

型式SK240Hの処理能力は発泡スチロールの濡れ具合、或いは形状によって変化します。

型式SK240Hは約75kg/時間の発泡スチロールを処理することが可能です。(※フタ付き魚箱で約110箱分に相当します)

電気容量

メインモータ : 6.5kW
油圧ポンプ用モータ : 0.55kW
プレクラッシャー用モータ : 1.1kW

機械サイズ

長さ : 4.30m
幅 : 1.40m
高さ : 2.20m

型式SK240Hは発泡スチロールの減容と処理コストの削減を目的とした特許製品です。



サンモア株式会社

〒651-1431 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター1丁目74番地

TEL: 078-903-0825

FAX: 078-903-2593

URL: <http://www.sunmore.net>

E-mail: kankyo@sunmore.net