


横型圧縮梱包機 型式 S-1010

圧縮梱包の理想型

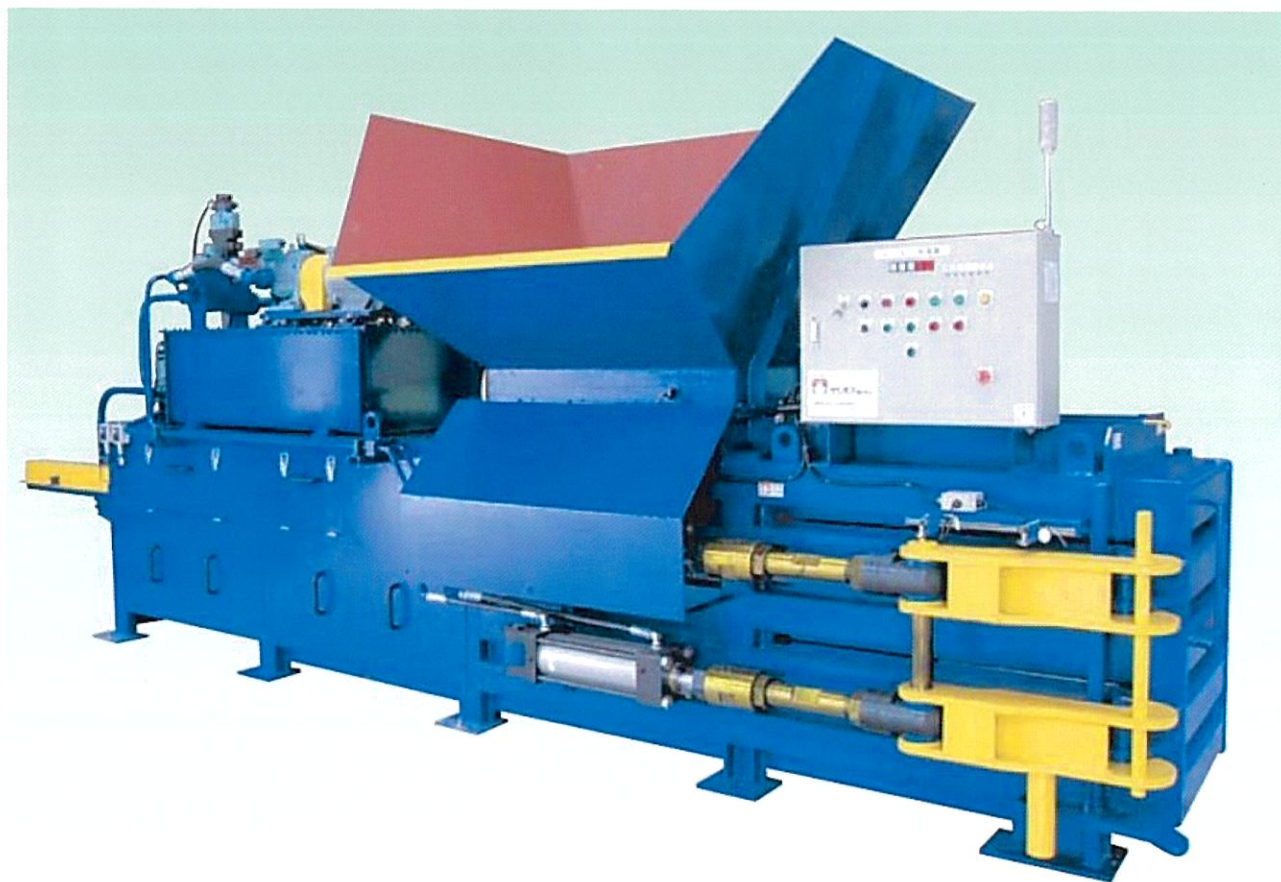

標準仕様機 S-1010

■ 特 徴

- ◆ 重機もしくはコンベアで投入できるため、投入効率を最大限に確保できます。
- ◆ バッチ式のため、少量多品種処理が可能です。
- ◆ 投入口が大きく、ランナくず等の細かい材料をフレコンバッグに詰め、そのまま投入することも可能です。
- ◆ 袋のまま投入するのに適した上蓋付きの仕様もあります。(S-1010Pタイプ)
- ◆ 結束は番線およびプラスチック紐のどちらでも可能で、出荷先の要望にも幅広く対応できます。



上蓋付仕様機 S-1010P

事例写真



ベビーカー(約370kg)



PETボトル(約300kg)



廃フレコンバッグ(約400kg)



HDPEジャバラパイプ(約280kg)

機械仕様	S-1010	S-1010P
圧縮力		1000kN (100t)
圧密度		98N/cm ²
電源		3相 200V
モーター容量		22kW
サイクル時間	45秒	65秒
機械サイズ	2,100 × 6,800 × 2,550mm	1,900 × 6,800 × 3,450mm
投入口サイズ		1,000 × 1,200mm
機械重量	14,000kg	16,000kg
ベールサイズ		1,100 × 1,100 × 800~1,200mm
ベール重量		~600kg
処理量		最大2.5t/h

※投入量や諸条件により異なります。



サンモア株式会社

〒651-1431 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター1-74

TEL: (078) 903-0825

FAX: (078) 903-2593

URL <http://www.sunmore.net/>

E-mail kankyo@sunmore.net