


# RUNI

## スクリー式発泡スチロール減容機 型式SK120

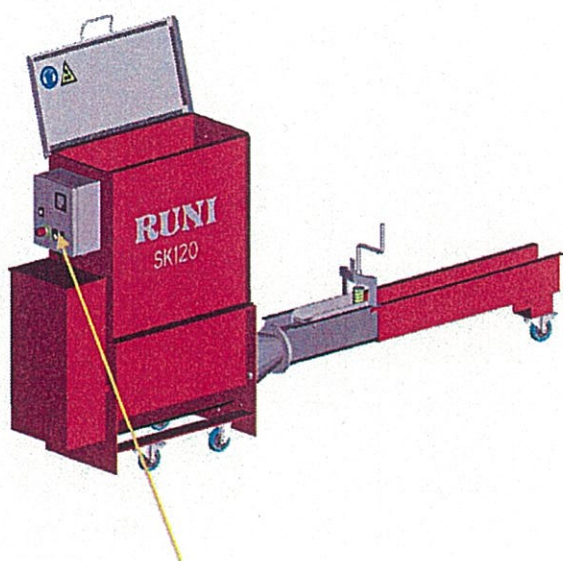

ワンタッチ起動 — 自動停止

### 処理能力：

型式SK120の処理能力はEPSの乾燥度と、投入時の形に影響されます。

処理能力は、約25kg/時間です。

(※フタ付き魚箱で、約50個分に相当します)

機械はCE(安全規格)認定済みです。

スクリー式発泡スチロール減容機 型式SK120の発泡スチロール(EPS)減容率は50:1です。この減容機はEPS製の梱包緩衝材、果物箱、魚箱などの減容に最適です。EPSの減容密度は $300\text{kg/m}^3$ でブロックサイズは $120\text{mm}\times 120\text{mm}$ です。

型式SK120は、読み取りやすい電流計がついており、電流値で圧縮度の調整をします。マトリックス部と圧縮室部はステンレススチール製で、耐久性の向上をはかっています。

型式SK120は、スーパーマーケット、リネンショップ、魚類取扱会社などの、環境整備や廃棄物処理費用の削減には最適です。

EPSブロックはマテリアルリサイクルに適しています。

消費電力： モータ：1.5 kW

機械寸法：

長さ：2,950 mm

幅：500 mm

高さ：1,750 mm (フタ付き)

投入口：320 mm×750 mm



サンモア株式会社

〒651-1431 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター  
1丁目74番地

TEL：078-903-0825

FAX：078-903-2593

URL: <http://www.Sunmore.net>

E-mail: [kankyo@sunmore.net](mailto:kankyo@sunmore.net)

代理店